HYDRUX

CAMILLAS HOSPITALARIAS

mubi MEDICAL

Ref. 4422



@mubimedical
www.mubimedical.com




COMODIDAD Y DINAMISMO

Nuestra línea Hydrux protege a sus pacientes mientras cuida su inversión, gracias a una camilla hospitalaria eléctrica que garantiza una atención de calidad.

MOVILIDAD Y FÁCIL USO

Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos usados en hospitales como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol antiséptico.

Camilla con superficie de cuatro secciones: una fija y tres móviles, fabricadas en lámina de acero de alta resistencia, con cubierta de pintura epóxica facilitando limpieza y desinfección.

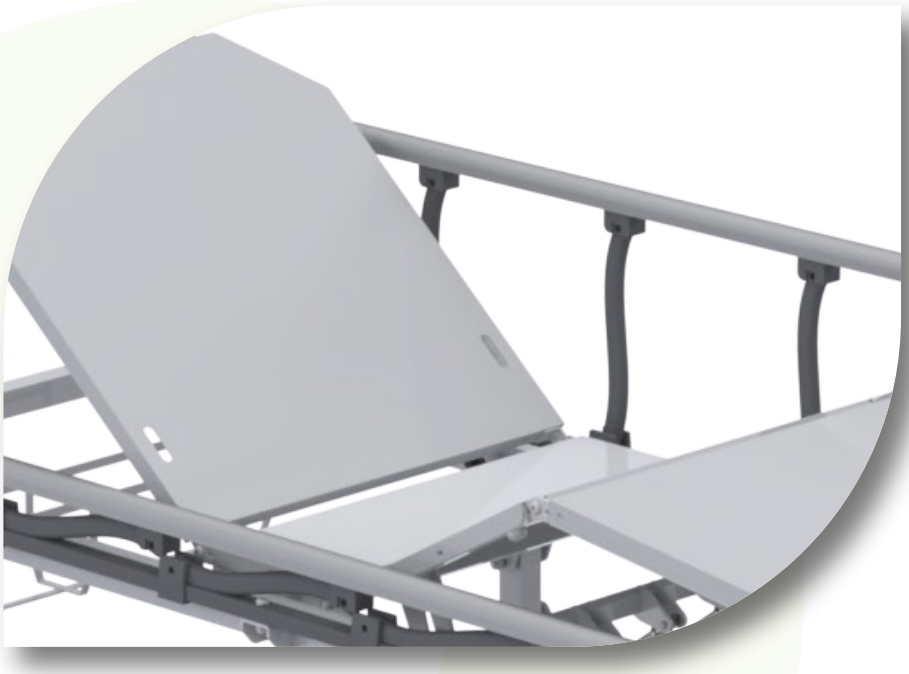



Rueda parachoques para la protección tanto de la camilla y las paredes de la institución en caso de impacto.

Asas de empuje ergonómicas para facilitar la operación del transporte.





PORTA SUERO

Graduable y desmontable. Dos ganchos de doble servicio. capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

AJUSTE DE ESPALDAR


soporte fácil, ágil y seguro para el personal asistencial.



mubi MEDICAL


DISEÑO Y SEGURIDAD

Barandas de seguridad laterales de una sola sección, fabricadas en aluminio y polímeros de alta resistencia. Su operación es simple y con una sola mano, facilitando la operación del personal asistencial.

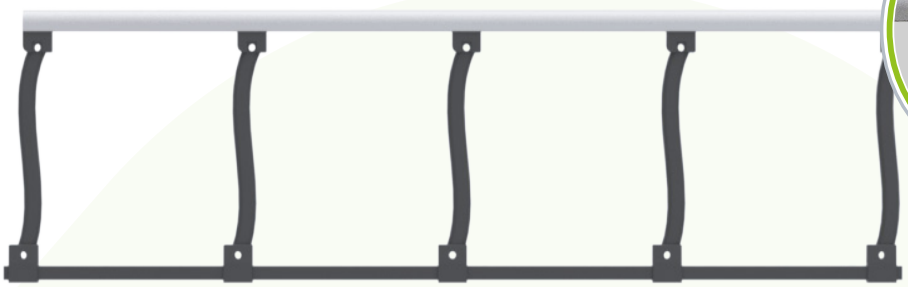



Seguro de liberación baranda.

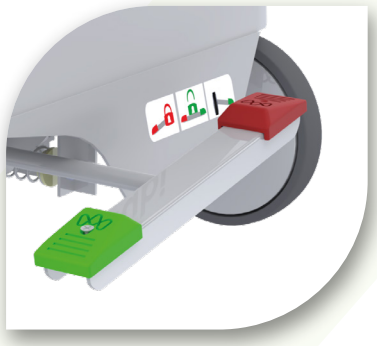

RUEDAS Y FRENO

Movimientos suaves y seguros mediante ruedas fabricadas en poliuretano y libres de mantenimiento. El riesgo de caídas durante el ingreso y egreso del paciente se reduce gracias al freno de ruedas centralizado.

QUINTA RUEDA RETRÁCTIL

Reduce el riesgo de colisión al mejorar el control en trayectorias rectas y curvas.





SOPORTE TANQUE DE OXÍGENO

Ubicado en la cubierta inferior.

COLCHONETA

Con núcleo en espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, 30 ± 2 Kg/m³. Cubierta fabricada en policloruro de vinilo con protección a la luz, líquidos, anti estática ASTM D-257, resistente a las bacterias AATCC TM 147, resistente al moho NO GROWTH (NG), retardante al fuego y libre de látex.



OPCIONES DE COLOR

Personalice sus productos de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.

AZUL REY	BRAVIA MORA	GRIS	NARANJA	NEGRO	TURQUESA	VERDE MANZANA

Solicite la guía de acabados completa.



SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD




Espaldar | Horizontal | Trendelenburg | Trend. Inverso | Cambio altura

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio. Movimientos y funciones asistidas por manijas retráctiles fabricadas en polímero y pedales ubicados en ambos lados de la camilla. Permiten configurar las posiciones que aportan en el transporte, descanso, transferencia y recuperación del paciente.

*Ver cuadro de especificaciones.

DIMENSIONES*

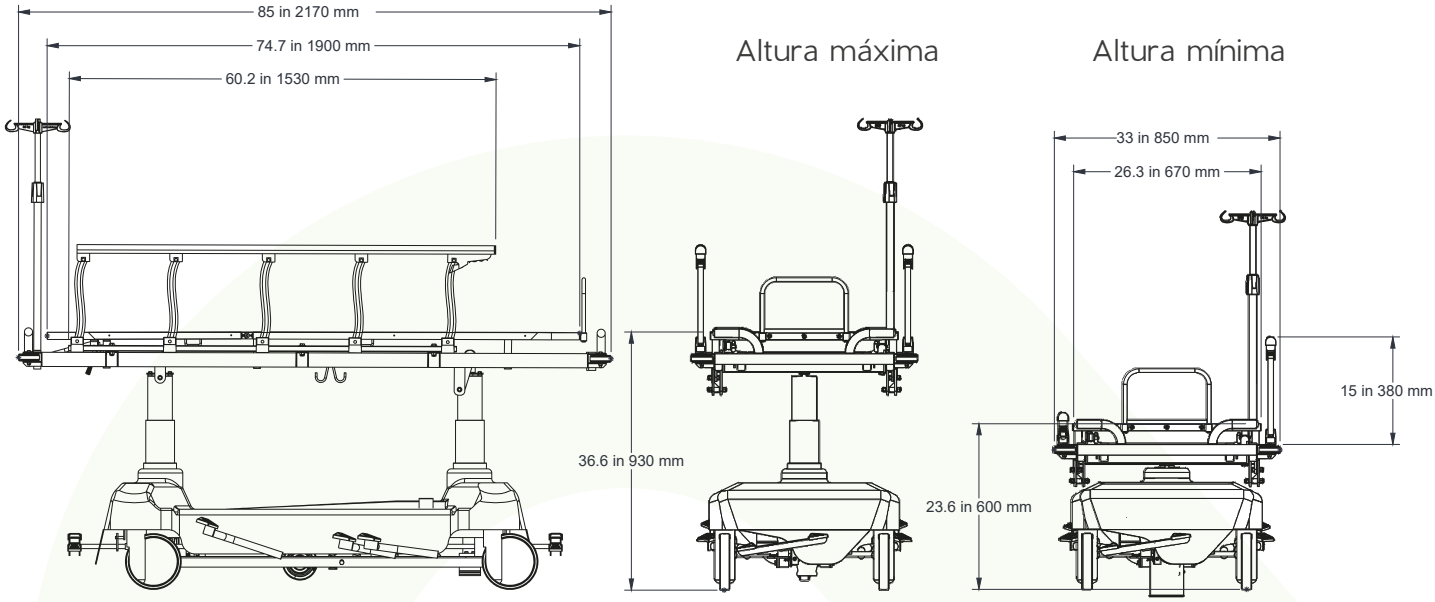

DIMENSIONES EXTERNAS	
Largo	85 in (2170 mm)
Ancho	33 in (850 mm)
Barandas	15 in X 59.8 in (380 mm X 1520 mm)

SUPERFICIE DEL PACIENTE	
Largo	74.8 in (1900 mm)
Ancho	26.3 in (670 mm)

MOVIMIENTOS	
Flexión espalda	0° a 80°
Trendelenburg	16°
Trendelenburg inverso	-16°
Altura mínima	24.8 in (630 mm)
Altura máxima	37.8 in (960 mm)

*Tolerancias: grados ± 3° dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

HYDRUX

EXAMEN Y RECUPERACIÓN

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Capacidad de carga segura 485 lbs (220 Kg).
Espaldar asistido por amortiguador neumático.
Sección pies y piernas asistido por manivela retráctil.
Cambio de altura, trendelenburg e inverso asistido por sistema hidráulico.
Tendido de 2 secciones en acrílico.
Colchoneta desmontable fabricada en espuma de poliuretano de alta desidad, de 3.9 in (100 mm), con cubierta anti bacterial, impermeable y libre de látex.
Barandas plegables de seguridad accionamiento con una sola mano.
Barandilla desmontable en pies.
Soportes para bolsa de drenaje.
Soportes para correas de sujeción en los tendidos.
Sistema de freno centralizado y quinta rueda direccional asistidos por pedales en ambos lados de la camilla.
Ruedas parachoques en las esquinas de la camilla.
Ruedas en poliuretano de 8 in (203 mm) libres de mantenimiento.
Porta suero graduable en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricados en polímero. Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).
Soportes porta suero en las esquinas de la camilla.
Cubierta inferior termoformada adecuada para ubicar tanque de oxígeno y/o pertenecias del paciente.

FABRICACIÓN Y ACABADO

Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzado con tubería estructural.
Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

ACCESORIOS OPCIONALES

Mesa porta monitor con soporte porta historias clínica.
Porta suero desmontable y graduable.
Soporte tanque de oxígeno (vertical).

NOTA

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.
***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

SC-CER568370 DM-CER568372

REGISTRO INVIMA
RS. 2014 DM-0011312

FDA REGISTRO 3011537487

ECRI 10-347

Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

mubi® MEDICAL